

Poubelles standard bi-flux

Les poubelles standard bi-flux s'intègrent en toute simplicité sur un lieu d'évènement. Ses **couvercles de couleur informent sur les consignes de tri** et permettent une différenciation aisée des flux de déchets : ordures ménagères et déchets recyclables.

Attention : il vous faudra aussi prévoir la récupération des déchets générés auprès de bacsroulants@saint-etienne-metropole.fr.



Partenaire

Ville de Saint-Etienne
Direction de l'évènementiel

ville de
Saint-Étienne

Quantité disponible

15 mobiliers bi-flux

Adresse de retrait

Centre technique municipal – Rue Coubertin
Porte E
42 000 Saint-Etienne

Horaires d'ouverture

Du lundi au vendredi de 7h à 13h30

Contact

evenementiel.magasinier@saint-etienne.fr
04 77 48 78 51

Avantages

Notice
d'utilisation

Caractéristiques
techniques

Poubelles standard bi-flux

Avantages

- Un mobilier facilement transportable
- Un montage / démontage aisé
- 2 couvercles gris et jaune qui affichent les consignes de tri et permettent une différenciation aisé des flux de déchets : ordures ménagères, papiers/emballages.



- Un Totem de plus de 2m qui permet une visibilité maximale du point de collecte
- Pour une utilisation intérieure ou extérieure (à lester)
- Un lot de sacs plastiques de deux couleurs mis à disposition gratuitement par Saint-Etienne Métropole

Avantages

Notice
d'utilisation

Caractéristiques
techniques

Poubelles standard bi-flux

Montage / démontage

- Montage et démontage facile
- Pour une utilisation extérieure, prévoir des lests au pied de l'équipement.



Totem
d'information

Couvercles rabattables
(avec consignes de tri)

Poteau support 2
flux

Pieds (à lester en cas
d'utilisation extérieure)

Avantages

Notice
d'utilisation

Caractéristiques
techniques

Poubelles standard bi-flux

Montage / démontage



Mise en place du tube sur le pied support:


4 Vis M8*20 avec une rondelle M8 côté écrou à serrer et introduire les bouchons dans les extrémités du pied.

/!\ Penser à enlever le bouchon du tube pour la partie insérée dans le support

Avantages

Notice
d'utilisation

Caractéristiques
techniques

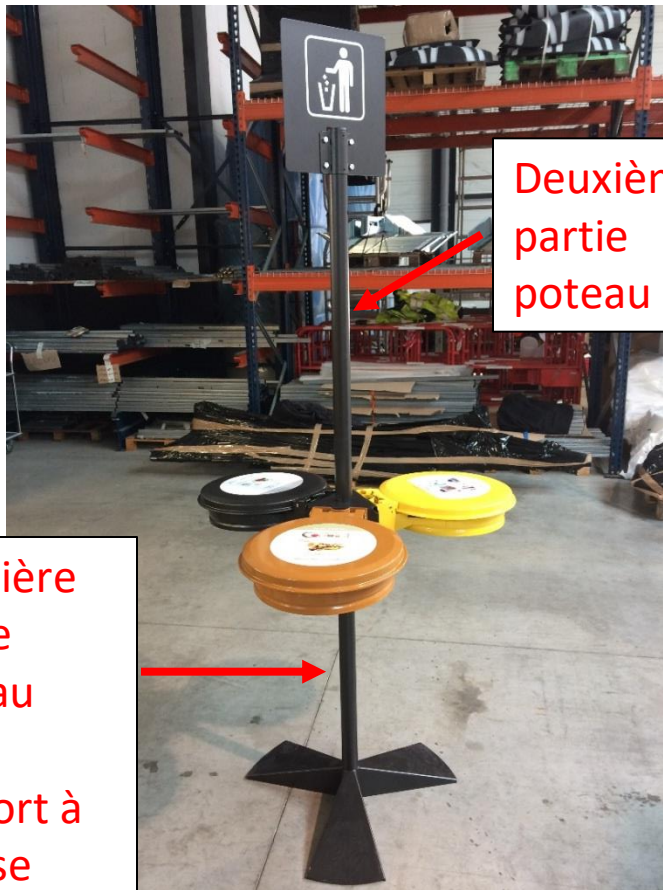

Première
partie
poteau
avec
support à
la base

Deuxième
partie
poteau



Erou cassé

Mise en place deuxième partie du poteau:

Pour la mise en place de la deuxième partie du poteau. Il suffit simplement de les emboîter l'un dans l'autre (le 2eme poteau dans le premier fixé avec la base) et de vérifier que les trous coïncident pour les bloquer en rotation avec un écrou cassé. (Casse en serrant). A cette étape les poubelles ne sont pas fixées (ne pas se référer à la photo car il s'agit d'un tri-flux) .

Avantages

Notice
d'utilisation

Caractéristiques
techniques

Poubelles standard bi-flux

Montage / démontage



Mise en place des couvercles de poubelles:

Installer les deux couvercles pour que ceux-ci prennent en « sandwich » le poteau.
Installer 4 vis M8 + écrou + rondelles côté écrou.
Conseil: utiliser une clef plate pour maintenir la vis par le bas et un cliquet pour serrer.

Avantages

Notice
d'utilisation

Caractéristiques
techniques

Poubelles standard bi-flux

Montage / démontage



Mise en place du totem:

Pour mettre en place le totem il s'agit aussi de 4 vis M8 avec écrous et rondelles



Différence biflux/triflux:

Pour le triflux le pied est déjà mis en place avec la première partie du poteau, il n'y a pas besoin de visser.

Avantages

Notice
d'utilisation

Caractéristiques
techniques



Poubelles standard bi-flux

Caractéristiques techniques

Données relatives au mobilier bi-flux

	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	Poids (Kg)	Capacité
1 poubelle	470	120			110 L
1 totem	550	550	2360		
Mobilier complet	1000	500	2250	16,5	220l

